

DoP-Nr.: 1340 0000

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Ausgabedatum: 10-06-2013

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Bauder AG 4 (G 200 S 4 + AL) feinbestreut
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumen-Dampfsperrbahn
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 3
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	Nicht zutreffend
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13970
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugverhalten :	-	
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1000	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	1000	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	≥ 2	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥ 2	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ 0	
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) (m)	≥ 1500	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 13970	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13970 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)


b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Dr. Peter Wagner, Leiter LC-Dachbahn

Stuttgart, 01.07.2013

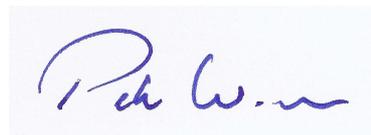

(Unterschrift)