

Leistungserklärung Baumit Wärmedämmverbund- System Nature



Leistungserklärung Nr.: 02- WUP-ETA-16/0242

1. **Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**
ETA-16/0242 Baumit WärmedämmverbundSystem Nature
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baumit WärmedämmverbundSystem Nature
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
Baumit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 1 (Brand)
System 2+ (ETAG 004:2011 exklusive Brand)
7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:**
 - a. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Folgendes ausgestellt: ETA-16/0242
auf der Grundlage von: ETAG 004
hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
1139-CPD-0693/09
 - b. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Folgendes ausgestellt: ETA-16/0242
auf der Grundlage von: ETAG 004
hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
1139-CPD-0128/04

8. Erklärte Leistung


Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B – s1, d0	ETAG 004
Wasseraufnahme nach 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hygrothermisches Verhalten	Bestanden	ETAG 004
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe einfach	Kategorie II	ETAG 004
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe doppelt	Kategorie I	ETAG 004
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1 m	ETAG 004
Freisetzen von Schadstoffen	NPD	ETAG 004
Haftzugfestigkeit: Kleber – Untergrund	≥ 0,08 MPa Ausgangszustand ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Haftzugfestigkeit: Unterputz – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004
Haftzugfestigkeit: Kleber – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa Ausgangszustand oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL oder Ver- sagen im Dämmstoff	ETAG 004
Befestigungsstärke (Verschiebe- versuch)	NPD	ETAG 004
Widerstand gegen Windlasten (Dynamischer Windsog)	bestanden	ETAG 004
Wärmedurchlasswiderstand	R ≥ 1 m ² K/W	ETAG 004
Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....
 Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer
 Waldegg, 02.01.2018

 (Ort und Datum der Ausstellung)

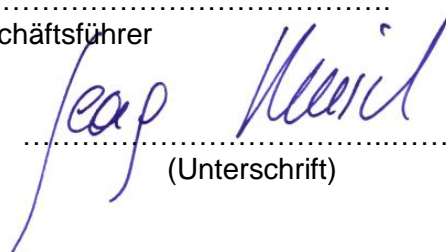

 (Unterschrift)

Baunit WärmedämmverbundSystem Nature



Zulassungsnummer	Europäische technische Zulassung ETA-16/0242
Leistungserklärung Nr.:	01 WUP ETA-16/0242
Zertifizierungsnummer	nach System 1: 1139-CPD-0693/09 (nur Brand) nach System 2+: 1139-CPD-0128/04
Zulassungsinhaber	w&p Baustoffe GmbH; Ferdinand Jergitsch Straße 15; A-9020 Klagenfurt

Systemkomponenten

Kleber	Baunit DickschichtKlebespachtel Baunit KlebeSpachtel Light Baunit PowerContact		
Wärmedämmstoff	Baunit HolzweichfaserPlatte MASSIV , $\lambda=0,040$ W/mK WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR10-WS1,0-MU5-AF100		
	Zertifizierte Lieferanten: Pavatex, Steico, Gutex, Schneider		
Dübel	Handelsbezeichnung	Bezeichnung laut Zulassungsinhaber	ETZ-Nr.
	Baunit SchlagDübel SD X8	Hilti SD X8	ETA-14/0399
	Baunit SchraubDübel Speed	Ranit Isoflux Rocket	ETA-12/0069
	Baunit UniversalDübel STR-U 2G	Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
	Baunit SchlagDübel H1 Eco	Ejot ejotherm H1 eco	ETA-11/0192
	Baunit SchlagDübel SD-FV	Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
	Baunit SetzDübel SX-FV	Hilti SX FV	ETA-03/0005
	Baunit Bohrdübel XI-FV	Hilti-Dämmstoff-Befestigungselement XI-FV	ETA-03/0004
Unterputz	Baunit DickschichtKlebespachtel (Nenndicke 5 mm) Baunit KlebeSpachtel Light (Nenndicke 5 mm / 8 mm) Baunit PowerContact (Nenndicke 5 mm)		
Textilglasgitter	Baunit TextilglasGitter		
Haftgrund	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer		
Oberputz	Baunit GranoporTop Baunit SilikatTop Baunit SilikonTop Baunit StyleTop Baunit NanoporTop Baunit CreativTop Baunit StellaporTop Baunit StellaporTop Winter Baunit open Fascina Baunit EdelPutz		
Zubehör	Baunit SockelProfil therm, SockeleinschubProfil therm, SockelProfil therm mit SockelprofilAufsteckleiste, FensteranschlussProfil Flexibel, FensteranschlussProfil Plus, FensteranschlussProfil Basic, FensteranschlussProfi Spezial, RollladenanschlussProfil, FensterbankProfil, KantenSchutz Flexibel, KantenSchutz, TropfkantenProfil, DehnfugenProfil E- Form und V-Form, BewegungsfugenProfil BewegungsfugenProfil Horizontal sowie weitere durch Baunit freigegebene und systemabgestimmte Produkte für Detaillösungen in WDVS		