

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP n°:49CPR 4944/20-05/2010


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ECOFELT

2. Produkttypen, lot.n. siehe Label:

PES-SB 150

3. Verwendungszwecke:

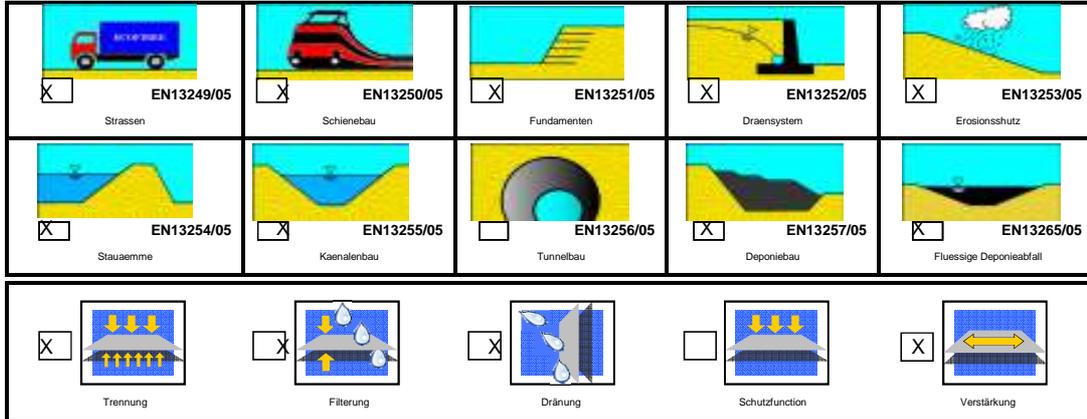

4. Name und Adresse des Herstellers:

**Ecofibre s.r.l. Via Paolo Paoletti, 10 51037 Montale (PT) Italy
Tel +39 0573959474 e-mai: info@ecofibre.it**

5. Name und Adresse Vertriebspartner:

n.a.

6. AVCP, Bewertung und Überprüfung Systeme der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+

7. Notifizierten Stelle:

1213

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: tab. (3.)

Notifizier Stelle SKZ-TeConA GmbH (id.1213) die die Erstinspektion der Anlagen durchgeführt hat und jaehrliche Ueberwachung der Produktion. Die SKZ hat Konformitaetszertifikate ausgestellt n.: 4944

8. Erklärte Leistung

Kennzeichen	Norm	Masseinheit	Mittelwert	TOLERANZ
FLÄCHENBEZOGENERMASSE	ISO 9864	g/m ²	150	+/- 10%
DICKE (2kPa)	ISO 9863-1	mm.	0,48	-0,144
ZUGVERSUCH AM BREITEN STREIFEN	ISO 10319	kN/m	1,5	-0,45
ZUGVERSUCH AM QUERE STREIFEN	ISO 10319	kN/m	1,65	-0,495
DEHNUNG AM BREITEN	ISO 10319	%	50	-20%
DEHNUNG AM QUERE	ISO 10319	%	50	-20%
ENERGIEAUFNAHME INDEX	ISO 10318	kJ/m ²	0,6	-0,144
STEMPELDURCHDRÜCKVERSUCH	ISO 12236	kN	0,28	-0,0825
DYNAMISCHER DURCHSCHLAGVERSUCH	ISO 13433	mm.	>50	+30%
CHARAKTERISTISCHE OFFNUNGSWEITE	ISO 12956	um.	80	+/- 30%
WASSERDURCHLÄSSIGKEIT NORMAL ZUR EBENE	ISO 11058	m/s	0,078	+/- 30%
ABLEITVERMÖGEN IN DER EBENE (20kPa)	ISO 12958	m ² /s	1,00E-06	+/- 30%
HALTBARKEIT	EN 12224	Voraussicht der Haltbarkeit mindest 5 Jahre auf Erden mit 4<ph<9 und Temperatur des Erden <25°. Muss innerhalb 2 Wochen nach der Installation bedeckt sein.		

(*) Der Kegel ist komplett durchgestochen

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr 8.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Montale 20-apr-20
(Ort und Datum der Ausstellung)

Quality Control Manager
ing. Francesco...
ECOFIBRE S.R.L.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP n°:196CPR 4942


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ECOFELT

2. Produkttypen, lot.n. siehe Label:

PP TERMI 300

3. Verwendungszwecke:

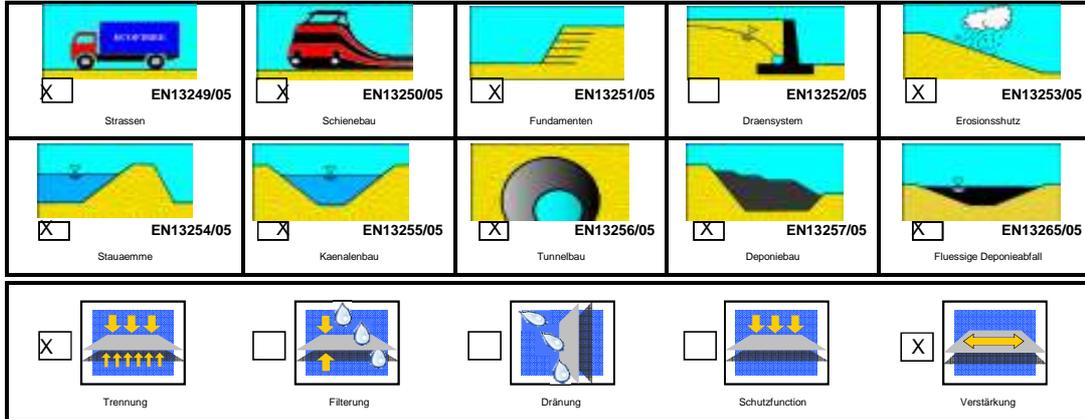

4. Name und Adresse des Herstellers:

Ecofibre s.r.l. Via Paolo Paoletti, 10 51037 Montale (PT) Italy
Tel +39 0573959474 e-mai: info@ecofibre.it

5. Name und Adresse Vertriebspartner:

n.a.

6. AVCP, Bewertung und Überprüfung Systeme der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+

7. Notifizierten Stelle:

1213

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: tab. (3.)

Notifizier Stelle SKZ-TeConA GmbH (id.1213) die die Erstinspektion der Anlagen durchgeführt hat und jaehrliche Ueberwachung der Produktion. Die SKZ hat Konformitaetszertifikate ausgestellt n.: 4942

8. Erklärte Leistung

Kennzeichen	Norm	Masseinheit	Mittelwert	TOLERANZ
FLÄCHENBEZOGENERMASSE	ISO 9864	g/m ²	300	+/- 10%
DICKE (2kPa)	ISO 9863-1	mm.	1,36	-0,408
ZUGVERSUCH AM BREITEN STREIFEN	ISO 10319	kN/m	9	-1,8
ZUGVERSUCH AM QUERE STREIFEN	ISO 10319	kN/m	9,5	-1,9
DEHNUNG AM BREITEN	ISO 10319	%	50	-20%
DEHNUNG AM QUERE	ISO 10319	%	50	-20%
ENERGIEAUFNAHME INDEX	ISO 10318	kJ/m ²	3,7	-0,408
STEMPELDURCHDRÜCKVERSUCH	ISO 12236	kN	2,05	-0,615
DYNAMISCHER DURCHSCHLAGVERSUCH	ISO 13433	mm.	19	+30%
CHARAKTERISTISCHE OFFNUNGSWEITE	ISO 12956	um.	na	+/- 30%
WASSERDURCHLÄSSIGKEIT NORMAL ZUR EBENE	ISO 11058	m/s	na	+/- 30%
ABLEITVERMÖGEN IN DER EBENE (20kPa)	ISO 12958	m ² /s	na	+/- 30%
HALTBARKEIT	EN 12224	Voraussicht der Haltbarkeit mindest 5 Jahre auf Erden mit 4<ph<9 und Temperatur des Erden <25°. Muss innerhalb 2 Wochen nach der Installation bedeckt sein.		

(*) Der Kegel ist komplett durchgestochen

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr 8.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Montale 20-apr-20
(Ort und Datum der Ausstellung)

Quality Control Manager
ing. Francesco...
ECOFIBRE s.r.l.