

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE AC15435-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton gemäß ÖNORM EN 15435

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern in Verbindung mit den Firmenunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

gemäß Annex ZA der EN 15435: Nichttragende Schalungssteine aus Beton

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

**Durisol Werke GmbH Nfg KG
Durisolstraße 1
A-2481 Achau
Telefon: 0043 2236/71481, Fax: 0043 2236/71481-4, E-Mail: achau@leier.at**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Manfred Gelbmann jun.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Bei Produkten die dem System 4 (nur Herstellererklärung) unterliegen, ist dies nicht relevant.

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE GS15435-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton gemäß ÖNORM EN 15435

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern in Verbindung mit den Firmenunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

gemäß Annex ZA der EN 15435: Nichttragende Schalungssteine aus Beton

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

**Kaiserstein Gesellschaft mbH
A-2013 Großstelzendorf
Telefon: 0043 2954/30220, Fax: 0043 2954/30220-51, E-Mail: grossstelzendorf@leier.at**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Alexander PAUL

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Bei Produkten die dem System 4 (nur Herstellererklärung) unterliegen, ist dies nicht relevant.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
bauliche Durchbildung LängexBreitexHöhe mm / Stegaussparung min mm ²	siehe Produktdatenblatt	ÖNORM EN 15435:2008
feuchtebedingte Formänderung	siehe Produktdatenblatt	
Brandverhalten	siehe Produktdatenblatt	
Wasserdampfdurchlässigkeit	siehe Produktdatenblatt	
Zugfestigkeit der Stege	siehe Produktdatenblatt	
Biegezugfestigkeit der Außenschalen	≥ 2,5 N/mm ²	
Bruttotrockenrohdichte	siehe Produktdatenblatt	
Wärmedurchgangswiderstand	siehe Produktdatenblatt	
Dauerhaftigkeit	siehe Produktdatenblatt	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alexander PAUL, Betriebsleitung
(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Großstelzendorf, 29.04.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
bauliche Durchbildung LängexBreitexHöhe mm / Stegaussparung min mm ²	siehe Produktdatenblatt	ÖNORM EN 15435:2008
feuchtebedingte Formänderung	siehe Produktdatenblatt	
Brandverhalten	siehe Produktdatenblatt	
Wasserdampfdurchlässigkeit	siehe Produktdatenblatt	
Zugfestigkeit der Stege	siehe Produktdatenblatt	
Biegezugfestigkeit der Außenschalen	≥ 2,5 N/mm ²	
Bruttotrockenrohddichte	siehe Produktdatenblatt	
Wärmedurchgangswiderstand	siehe Produktdatenblatt	
Dauerhaftigkeit	siehe Produktdatenblatt	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Manfred Gelbmann jun., Betriebsleitung
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Achau, 29.04.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE JS15435-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton gemäß ÖNORM EN 15435

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern in Verbindung mit den Firmenunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

gemäß Annex ZA der EN 15435: Nichttragende Schalungssteine aus Beton

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

**Leier Hungária Kft.
H-9024 Győr, Baross Gábor utca 42 Tel: 0036 96/512-550 Fax: 0036 96/512-560 E-Mail: info@leier.hu
Herstellerwerk: 9241 Jánossomorja, Óvári u.**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Borbély Zoltán technischer Director e-mail: janossomorja@leier.hu

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Bei Produkten die dem System 4 (nur Herstellererklärung) unterliegen, ist dies nicht relevant.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
bauliche Durchbildung LängexBreitexHöhe mm / Stegaussparung min mm ²	ZS-20 500 x 200 x 230 mm / 900 mm ² ZS-25 500 x 250 x 230 mm / 2x300 mm ² ZS-30 500 x 300 x 230 mm / 2x300 mm ² ZS-40 500 x 400 x 230 mm / 2x300 mm ²	ÖNORM EN 15435:2008
feuchtebedingte Formänderung	LNB	
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Tabellenwert nach ÖN EN 1745 Tab A 2:ca. $\mu = 5/15$	
Zugfestigkeit der Stege	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
Biegezugfestigkeit der Außenschalen	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Bruttotrockenrohddichte	ZS-20: 800 kg/m ³ ZS-25: 700 kg/m ³ ZS-30: 650 kg/m ³ ZS-40: 600 kg/m ³	
Wärmedurchgangswiderstand	LNB	
Dauerhaftigkeit	Darf nicht der Witterung ausgesetzt werden	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Borbély Zoltán technischer Director



Jánossomorja, 28. Juni 2013.

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE KB15435-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton gemäß ÖNORM EN 15435

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern in Verbindung mit den Firmenunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

gemäß Annex ZA der EN 15435: Nichttragende Schalungssteine aus Beton

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

**Betonwerk Kirchbach GmbH
Glatzau 4
A-8082 Kirchbach
Telefon: 0043 3116/2040, Fax: 0043 3116/27547, E-Mail: kirchbach@leier.at**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Ing. Günter Nössler

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Bei Produkten die dem System 4 (nur Herstellererklärung) unterliegen, ist dies nicht relevant.


8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
bauliche Durchbildung LängexBreitexHöhe mm / Stegaussparung min mm ²	siehe Produktdatenblatt	ÖNORM EN 15435:2008
feuchtebedingte Formänderung	siehe Produktdatenblatt	
Brandverhalten	siehe Produktdatenblatt	
Wasserdampfdurchlässigkeit	siehe Produktdatenblatt	
Zugfestigkeit der Stege	siehe Produktdatenblatt	
Biegezugfestigkeit der Außenschalen	≥ 2,5 N/mm ²	
Bruttotrockenrohdichte	siehe Produktdatenblatt	
Wärmedurchgangswiderstand	siehe Produktdatenblatt	
Dauerhaftigkeit	siehe Produktdatenblatt	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Günter Nössler, Betriebsleitung
(Name und Funktion)

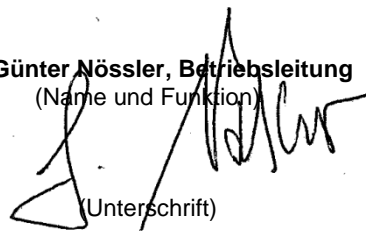

(Unterschrift)

Kirchbach, 29.04.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)